


UNIDELTA  
 Klemmfittings  
 PP Reparatur-Kupplung

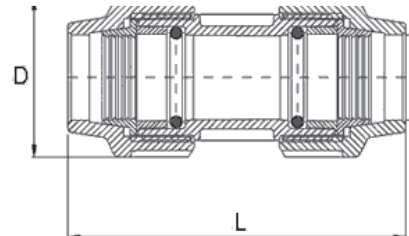

**Körper:** PP  
**Überwurfmutter:** PP  
**Dichtung:** Nitrilkautschuk  
**Klemmring:** Polyacetal  
**Druckring:** PP  
**Verstärkungsring** aus  
 rostfreiem Stahl  
 (nur bei IG ab 1 1/4")  
**Schrauben:** galvanisierter  
 Stahl

**Betriebsdruck bei 20°C:**  
 d16 - d110 PN16  
 Anbohrschellen:  
 PN10 (schwarz) PN16 (blau)  
**Betriebstemperatur:**  
 PP - max. 100°C  
 Polyacetal - max. 80°C  
 PVC - max. 60°C  
 (bei entsprechend  
 reduziertem Betriebsdruck)

**Bezugsnormen:**

Fittings u. Anbohrschellen:  
 UNI 9561, UNI 9562,  
 DIN 8076-3, ISO 14236,  
 ISO 14360  
 Gewinde:  
 ISO 7/1, DIN 2999, BS21  
 Flansche:  
 UNI 2278, DIN 8063

**Qualitätssicherung:**

UNI EN ISO 9001:2008

**Zulassungen:**

DVGW DW-8616AU2045

**Prüfberichte:**

MO 001A TZW  
 KR194/08 TZW  
 KO 07 1292 MPD

d x d	Artikel-Nr.	D	L	PN
25 x 25	272-8011025	55	122	16
32 x 32	272-8011032	63	139	16
40 x 40	272-8011040	79	168	16
50 x 50	272-8011050	96	204	16
63 x 63	272-8011063	115	248	16
75 x 75	272-8011075	129	278	16
90 x 90	272-8011090	155	315	16
110 x 110	272-8011110	183	422	16

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten