


UNIDELTA
Klemmfittings
PP Kupplung reduziert

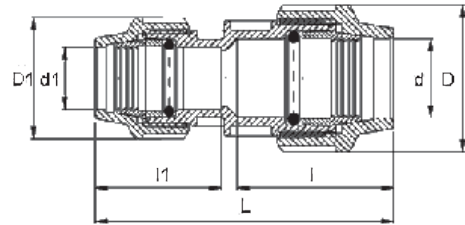

Körper: PP
Überwurfmutter: PP
Dichtung: Nitrilkautschuk
Klemmring: Polyacetal
Druckring: PP
Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (nur bei IG ab 1 1/4")
Schrauben: galvanisierter Stahl

Betriebsdruck bei 20°C:
d16 - d110 PN16
Anbohrschellen:
PN10 (schwarz) PN16 (blau)
Betriebstemperatur:
PP - max. 100°C
Polyacetal - max. 80°C
PVC - max. 60°C
(bei entsprechendem reduziertem Betriebsdruck)

Bezugsnormen:
Fittings u. Anbohrschellen:
UNI 9561, UNI 9562,
DIN 8076-3, ISO 14236,
ISO 14360
Gewinde:
ISO 7/1, DIN 2999, BS21
Flansche:
UNI 2278, DIN 8063

Qualitätssicherung:
UNI EN ISO 9001:2008
Zulassungen:
DVGW DW-8616AU2045
Prüfberichte:
MO 001A TZW
KR194/08 TZW
KO 07 1292 MPD

d x d	Artikel-Nr.	Pack A	Pack B	D	D1	L	I	I1	PN
20 x 16	272-8110020016	60	270	46	42	110	56	50	16
25 x 20	272-8110025020	40	170	58	46	128	67	56	16
32 x 20	272-8110032020	30	130	63	46	139	70	60	16
32 x 25	272-8110032025	25	110	63	55	143	70	66	16
40 x 25	272-8110040025	15	65	79	55	158	85	66	16
40 x 32	272-8110040032	15	65	79	63	163	88	71	16
50 x 25	272-8110050025	9	45	96	55	166	100	64	16
50 x 32	272-8110050032	9	40	96	63	172	100	70	16
50 x 40	272-8110050040	6	30	96	79	197	102	86	16
63 x 25	272-8110063025		27	115	63	192	119	64	16
63 x 32	272-8110063032		25	115	63	194	119	71	16
63 x 40	272-8110063040		25	115	79	204	121	81	16
63 x 50	272-8110063050		18	115	96	246	130	104	16
75 x 50	272-8110075050		16	129	96	248	134	100	16
75 x 63	272-8110075063		12	129	115	285	146	130	16
90 x 63	272-8110090063		8	155	115	298	157	134	16
90 x 75	272-8110090075		7	155	129	318	162	146	16
110 x 90	272-8110110090		4	183	155	370	201	157	16

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten