FIEDLER KUNSTSTOFF TECHNIK

UNIDELTA
Klemmfittings
PP Kupplung

UNIDELTA

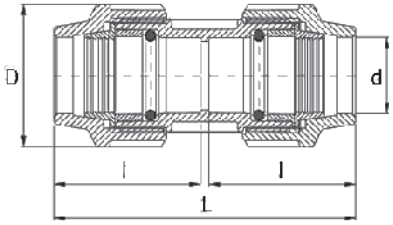

Körper: PP
Überwurfmutter: PP
Dichtung: Nitrilkautschuk
Klemmring: Polyacetal
Druckring: PP
Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (nur bei IG ab 1 1/4")
Schrauben: galvanisierter Stahl

Betriebsdruck bei 20°C:
d16 - d110 PN16
Anbohrschellen:
PN10 (schwarz) PN16 (blau)
Betriebstemperatur:
PP - max. 100°C
Polyacetal - max. 80°C
PVC - max. 60°C
(bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Bezugsnormen:
Fittings u. Anbohrschellen:
UNI 9561, UNI 9562,
DIN 8076-3, ISO 14236,
ISO 14360
Gewinde:
ISO 7/1, DIN 2999, BS21
Flansche:
UNI 2278, DIN 8063

Qualitätssicherung:
UNI EN ISO 9001:2008
Zulassungen:
DVGW DW-8616AU2045
Prüfberichte:
MO 001A TZW
KR194/08 TZW
KO 07 1292 MPD

d x d	Artikel-Nr.	Pack A	Pack B	D	L	l	PN
16 x 16	272-8010016	70	350	42	103	49	16
20 x 20	272-8010020	50	250	46	108	52	16
25 x 25	272-8010025	30	150	55	122	59	16
32 x 32	272-8010032	20	100	63	139	68	16
40 x 40	272-8010040	10	50	79	168	82	16
50 x 50	272-8010050		25	96	204	102	16
63 x 63	272-8010063		15	115	248	121	16
75 x 75	272-8010075		11	129	278	136	16
90 x 90	272-8010090		6	155	315	154	16
110 x 110	272-8010110		4	183	422	205	16

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Tel.: 06661 747890 | Fax: 06661 7478921 | E-Mail: info@fieku.de | Web.: www.fiedler-kunststoffttechnik.de