


UNIDELTA
Klemmfittings
PP T-Stück 90°
mit AG am Mittelstutzen

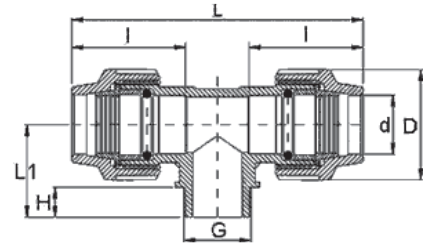

Körper: PP
Überwurfmutter: PP
Dichtung: Nitrilkautschuk
Klemmring: Polyacetal
Druckring: PP
Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (nur bei IG ab 1 1/4")
Schrauben: galvanisierter Stahl

Betriebsdruck bei 20°C:
d16 - d110 PN16
Anbohrschellen:
PN10 (schwarz) PN16 (blau)
Betriebstemperatur:
PP - max. 100°C
Polyacetal - max. 80°C
PVC - max. 60°C
(bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Bezugsnormen:
Fittings u. Anbohrschellen:
UNI 9561, UNI 9562,
DIN 8076-3, ISO 14236,
ISO 14360
Gewinde:
ISO 7/1, DIN 2999, BS21
Flansche:
UNI 2278, DIN 8063

Qualitätssicherung:
UNI EN ISO 9001:2008
Zulassungen:
DVGW DW-8616AU2045
Prüfberichte:
MO 001A TZW
KR194/08 TZW
KO 07 1292 MPD

d x G x d	Artikel-Nr.	Pack A	Pack B	D	L	I	H	L1	PN
16 x 1/2" x 16	272-8840016048	50	240	42	125	50	18	36	16
16 x 3/4" x 16	272-8840016068	50	240	42	125	50	18	36	16
20 x 1/2" x 20	272-8840020048	40	180	46	139	56	16	35	16
20 x 3/4" x 20	272-8840020068	40	180	46	139	56	17	36	16
25 x 1/2" x 25	272-8840025048	25	110	55	160	63	16	35	16
25 x 3/4" x 25	272-8840025068	25	110	55	160	63	17	36	16
25 x 1" x 25	272-8840025088	25	100	55	160	63	19	38	16
32 x 1/2" x 32	272-8840032048	15	65	63	183	68	16	35	16
32 x 3/4" x 32	272-8840032068	15	65	63	183	68	17	36	16
32 x 1" x 32	272-8840032088	15	65	63	183	68	20	39	16
32 x 1 1/4" x 32	272-8840032108	15	60	63	183	68	22	41	16
40 x 1" x 40	272-8840040088	8	35	79	218	81	20	44	16
40 x 1 1/4" x 40	272-8840040108	8	35	79	218	81	22	44	16
40 x 1 1/2" x 40	272-8840040128	8	35	79	218	81	22	44	16
50 x 1 1/4" x 50	272-8840050108		20	96	264	103	24	49	16
50 x 1 1/2" x 50	272-8840050128		20	96	264	103	25	50	16
50 x 2" x 50	272-8840050168		20	96	264	103	29	54	16
63 x 1 1/2" x 63	272-8840063128		10	115	335	130	25	60	16
63 x 2" x 63	272-8840063168		10	115	335	130	27	62	16
63 x 2 1/2" x 63	272-8840063208		10	115	335	130	28	63	16
75 x 2 1/2" x 75	272-8840075208		6	129	365	137	32	70	16
75 x 3" x 75	272-8840075248		6	129	365	137	35	73	16
90 x 3" x 90	272-8840090248		4	155	408	155	35	73	16
90 x 4" x 90	272-8840090328		4	155	408	155	41	81	16
110 x 4" x 110	272-8840110328		2	183	538	211	42	98	16

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten